



GRANDSTREAM GXV3240

Návod na rychlé zprovoznění služby UPC Business EU a Svět


Vítejte do světa neomezených možností!

Děkujeme Vám za důvěru v naše služby.

Níže najdete jednoduchý návod, jak zprovoznit Vaše nové zařízení.



1. Postup zapojení konektorů

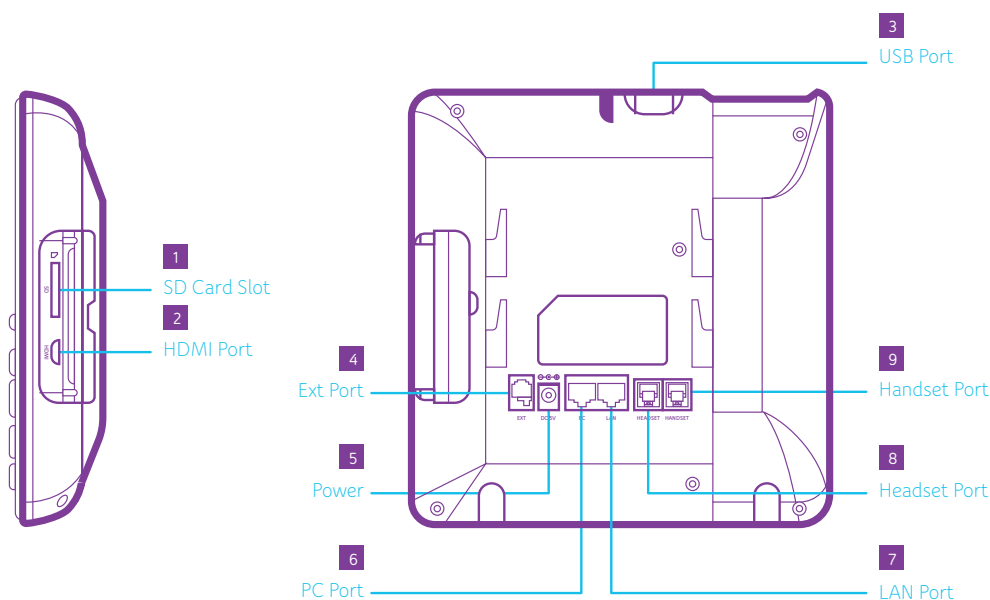

- 1 Do slotu na **SD karty** vložte paměťovou kartu SD.
- 2 Přes **HDMI Port** připojte monitory, obrazovky atd.
- 3 Přes **USB Port** můžete připojit USB zařízení pro kopírování dat do/z telefonu.
- 4 Pro připojení rozšiřujícího modulu GXP2200EXT využijte **EXT Port**.
- 5 Přes **Power** port připojte ke zdroji napájení. Telefon umožňuje napájení přímo přes ethernetovou síť (POE). Pokud Vaše LAN síť tuto funkci umožňuje, napájecí adaptér zapojovat nemusíte.
- 6 Pokud máte telefon umístěn v blízkosti počítače, je možné tato zařízení vzájemně propojit přes **PC Port**. Váš telefon tak bude připojen k LAN síti (routeru) a Váš počítač zase k telefonu.
- 7 Do **LAN Portu** připojte ethernetový kabel – pro připojení do LAN sítě (k routeru).
- 8 Přes **Headset Port** (RJ9 port) připojte náhlavní soupravu (externí hands-free sada, není součástí balení).
- 9 Přes **Handset Port** připojte sluchátka.



241 005 200 (Po–Pá: 8.00–20.00, So–Ne: 10.00–18.00)



podnikatel@upcbusiness.cz



www.upcbusiness.cz





GRANDSTREAM GXV3240

Návod na rychlé zprovoznění služby UPC Business EU a Svět

2. Základní nastavení

NASTAVENÍ ČESKÉHO JAZYKA

Settings – Language & Keyboard – Language – Čeština

PŘIPOJENÍ TELEFONU K LAN SÍTI

V tomto případě stačí zapojit LAN kabel do LAN Portu.

PŘIPOJENÍ TELEFONU POMOCÍ WI-FI

Platí, pokud se rozhodnete využívat bezdrátovou Wi-Fi síť místo běžné drátové LAN.

Nastavení – Wireless & network – Wi-Fi settings – zde vyberete Vaši Wi-Fi síť a zadejte heslo. Pokud se dotknete okénka pro zadání hesla, zobrazí se Vám plnohodnotná klávesnice.

3. Postup aktivace zařízení a zprovoznění služeb

UPOZORNĚNÍ: K aktivaci služby dojde 1-2 dny po doručení zařízení. Přesné datum aktivace Vám bude oznámeno e-mailem, ve kterém Vám zároveň zašleme přístupové údaje k hlasové službě (telefonní číslo a PIN).

Po zapojení všech kabelů připojte telefon k LAN síti (internetu) a k napájení. Telefon se nejdříve připojí k internetu a následně si sám stáhne konfiguraci služby určenou přímo pro Vás. Může dojít i ke stáhnutí nové verze firmware. Celá operace trvá cca 5 minut.

Úspěšné přihlášení je identifikováno widgetem uprostřed displeje, který identifikuje:

Připojení k internetu – Pokud je v horní části zobrazena IP adresa, je telefon připojen k internetu.

Připojení k Vašemu SIP účtu – Pokud je v spodní části Widgetu zobrazen název UPC SIP účtu, proběhla automatická konfigurace UPC Business služeb úspěšně – **Váš telefon je tímto připraven k použití.**



Oznamovací lišta zobrazuje čas, připojení k síti, sílu signálu a notifikace

Informace o účtech. Widget dokáže zobrazit až 6 účtů včetně Microsoft Lync. První řádek zobrazuje IP adresu telefonu.

Kontakty

Historie hovorů

Menu

Hlasová pošta

Volání



241 005 200 (Po–Pá: 8.00–20.00, So–Ne: 10.00–18.00)



podnikatel@upcbusiness.cz



www.upcbusiness.cz

