



# GIGASET A510 IP

Návod na rychlé zprovoznění služby UPC Business EU a Svět


## Vítejte do světa neomezených možností!

Děkujeme Vám za důvěru v naše služby.

Níže najdete jednoduchý návod, jak zprovoznit Vaše nové zařízení.



### 1. Postup zapojení konektorů

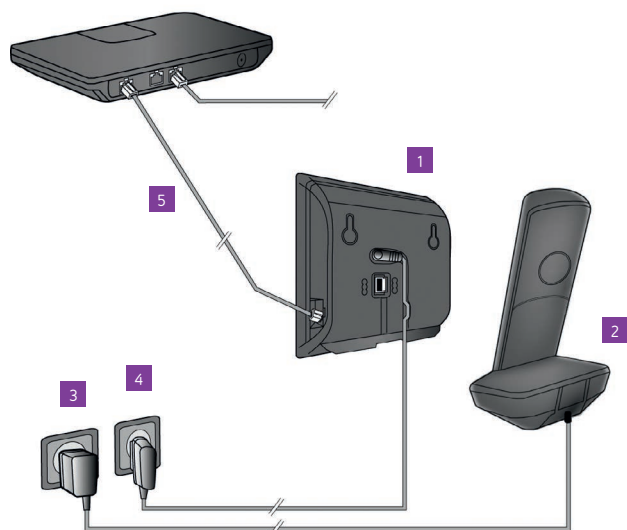

- 1 Připojte napájecí kabel k základně a vložte ho do kabelové drážky.
- 2 Zapojte plochý konektor napájení k nabíječce sluchátka.
- 3 4 Oba adaptéry zapojte do elektrické sítě.
- 5 Připojte základnu k internetovému routeru.



Pokud je telefon propojen s routerem a má přístup k internetu, rozsvítí se na přední straně základnové stanice tlačítko pagingu.



### UVEDENÍ SLUCHÁTKA DO PROVOZU:

Vložte do sluchátka baterie (pozor na správnou polaritu!). Umístěte sluchátko do základny a ponechte jej tam 6 hodin, tímto je sluchátko připraveno k použití. Sluchátko nabíjete, až když budou akumulátory zcela vybité.



241 005 200 (Po–Pá: 8.00–20.00, So–Ne: 10.00–18.00)



podnikatel@upcbusiness.cz



www.upcbusiness.cz






# GIGASET A510 IP

## Návod na rychlé zprovoznění služby UPC Business EU a Svět


### 2. Postup aktivace zařízení a zprovoznění služeb


**UPOZORNĚNÍ:** K aktivaci služby dojde 1-2 dny po doručení zařízení. Přesné datum aktivace Vám bude oznámeno e-mailem, ve kterém Vám zároveň zašleme přístupové údaje k hlasové službě (telefonní číslo a heslo).

- 1 Nastavte český jazyk přes Menu - Settings - Language - Cesky.
- 2 Průvodce instalací spustíte přes Menu - Nastavení - Telefonie - Asistent VoIP - OK - OK.
- 3 Vyberte IP1 a potvrďte OK.



- 4 UPC nepoužívá nastavení pomocí kódu automatické konfigurace, pokračujte volbou Ne.



- 5 Zvolte zemi: Czech Republic.
- 6 Zvolte operátora: UPC Czech Rep.  
Po aktivaci hlasových služeb UPC Business obdrží zákazník e-mailem přístupové údaje k službě: telefonní číslo a heslo.
- 7 Údaje operátora ID uživatele: Zde vyplňte své telefonní číslo.
  - Pomocí tlačítka mřížky  můžete přepínat mezi velkými písmeny, číslicemi a malými písmeny.

- Levým dialogovým tlačítkem je možné mazat špatně zadané znaky.



- 8 Uživatelské heslo: Zadejte své heslo.
- 9 Uživatelské jméno: Zadejte své telefonní číslo.
- 10 **Nyní Váš telefon provede registraci u operátora** - pokud se registrace nezdaří, opakujte znovu celý postup, viz bod 14.
- 11 Přiřadit spojení k INT 1 - Ano.
- 12 Přích. hovor pro: Zde jen potvrďte volbou OK.
- 13 INT 1 odesílá volání přes: Levým dialogovým tlačítkem zvolte změnit a ovládacím tlačítkem vyberte IP1 a potvrďte volbou OK.  
Výběr provedete stiskem levé či pravé části ovládacího tlačítka.



- 14 V případě neúspěchu je možné instalačního průvodce pustit znovu pomocí resetu: Menu - Nastavení - Systém - Tovární nastavení základny a potvrďte volbou OK (PIN: 0000).



241 005 200 (Po-Pá: 8.00-20.00, So-Ne: 10.00-18.00)



podnikatel@upcbusiness.cz



www.upcbusiness.cz

